


Produkt	Farbe	Viskosität bei 40°C [mm²/s]	Anwendung
CEP-FS 3	rotbraun	38	Edelstahl, Stahl, Alu
CEP-FS 5	rotbraun	69	Edelstahl, Stahl, Alu
CEP-95	rotbraun	105	Edelstahl, Stahl, Alu
CEP-AL	rotbraun	130	Edelstahl, Stahl, Alu
CEP-180	rotbraun	180	Edelstahl, Stahl, Alu
CEP 250 E	rotbraun	250	Edelstahl, Stahl, Alu
CEP-ALV	rotbraun	360	Edelstahl, Stahl, Alu
CEP-680	rotbraun	680	Edelstahl, Stahl, Alu

## Leistungsübersicht

gering <<

>> hoch

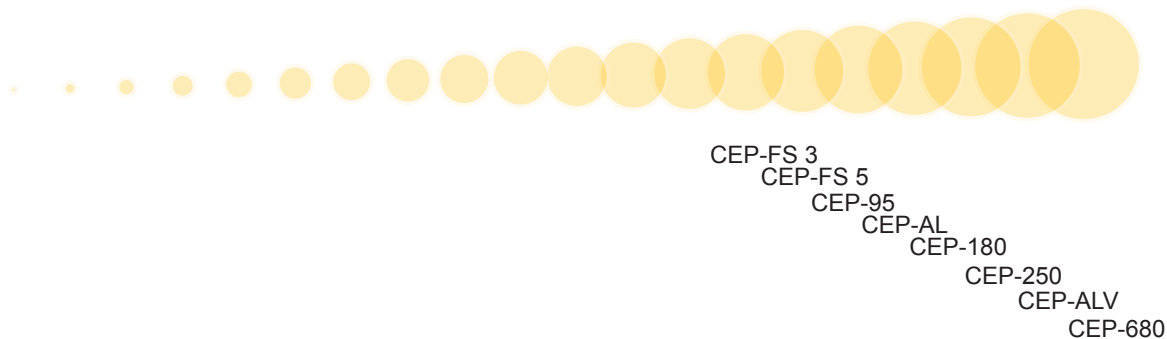

Die o.g. Hinweise zum Anwendungsbereich beruhen auf Laborprüfungen und Erfahrungen aus der Praxis. Diese Hinweise entbinden den Anwender nicht, die Eignung des Schmierstoffes für seinen Anwendungsfall und Folgeprozesse zu prüfen. Änderungen auf Grund neuer Gesetze, Verordnungen, Erkenntnisse etc. behalten wir uns vor.