


Produkt	Stahl bis ca. [mm]	Buntmetall bis ca. [mm]	Alu bis ca. [mm]	leg. Stahl bis ca. [mm]	Leistung
CLF 12 L	0,20	0,35	0,35	–	●
CLF 12	0,20	0,35	0,35	–	● ●
CLF 12 W 10	0,25	0,45	0,45	0,15	● ●
CLF 12 S	0,35	0,60	0,55	0,25	● ● ●
CLF 12 SFL/132	0,45	0,70	0,65	0,25	● ● ● ●
CLF 12 SF	0,60	0,90	0,90	0,35	● ● ● ●
CLF 12 W 25	0,70	1,10	1,10	0,50	● ● ● ● ●
CLF 12 SB	0,90	1,75	1,75	0,60	● ● ● ● ●
CLF 12 SD	1,50	2,00	2,00	0,90	● ● ● ● ● ●
CLF 12 SG	4,00	6,00	4,00	2,50	● ● ● ● ● ● ●

Rückstandsverhalten

gering < <

> > hoch

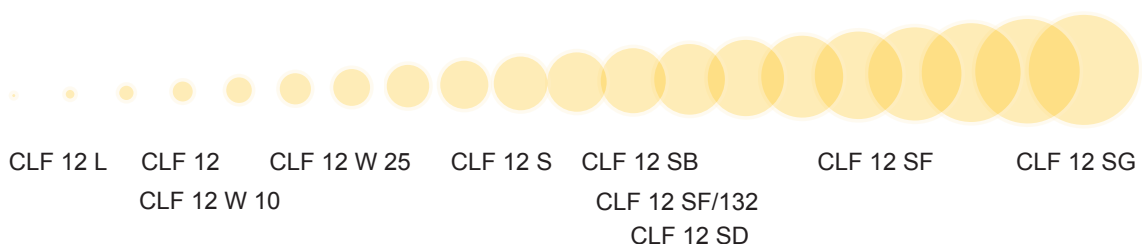

Die o.g. Hinweise zum Anwendungsbereich beruhen auf Laborprüfungen und Erfahrungen aus der Praxis. Diese Hinweise entbinden den Anwender nicht, die Eignung des Schmierstoffes für seinen Anwendungsfall und Folgeprozesse zu prüfen. Änderungen auf Grund neuer Gesetze, Verordnungen, Erkenntnisse etc. behalten wir uns vor.