


Produkt	Stahl bis ca. [mm]	Buntmetall bis ca. [mm]	Alu bis ca. [mm]	Anwendung	Leistung
CLF 1 L	0,15	0,30	0,30	Stanzen, leichte Umformung	●
CLF 1	0,15	0,30	0,30	Stanzen, leichte Umformung	● ●
CLF 1 W 10	0,25	0,40	0,40	Profilieren, Ziehen, Biegen	● ● ●
CLF 1 W 25	0,35	0,50	0,50	Profilieren, Ziehen, Biegen	● ● ● ●

Leistungsübersicht

gering <<

>> hoch

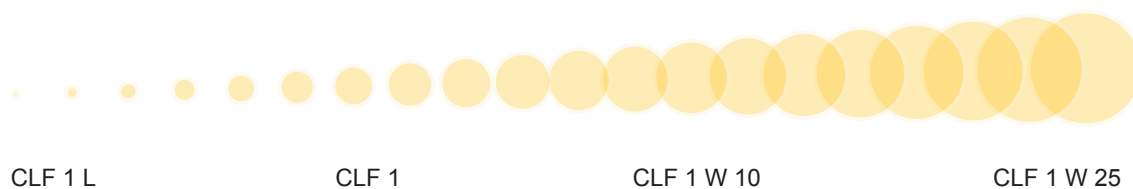

Die o.g. Hinweise zum Anwendungsbereich beruhen auf Laborprüfungen und Erfahrungen aus der Praxis. Diese Hinweise entbinden den Anwender nicht, die Eignung des Schmierstoffes für seinen Anwendungsfall und Folgeprozesse zu prüfen. Änderungen auf Grund neuer Gesetze, Verordnungen, Erkenntnisse etc. behalten wir uns vor.