


Produkt	Farbe	Viskosität bei 40°C [mm²/s]	Anwendung
CLF 35 FN	grünlich	35	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 75 FN	grünlich	75	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 100 FN	grünlich	100	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 135 FN	grünlich	135	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 185 FN	grünlich	185	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 255 FN	grünlich	255	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 355 FN	grünlich	355	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 655 FN	grünlich	655	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 125 F	bernsteinfarben	125	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 150 F	bernsteinfarben	150	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF 250 F	bernsteinfarben	255	Edelstahl, Stahl, Alu

Leistungsübersicht

gering <<

>> hoch

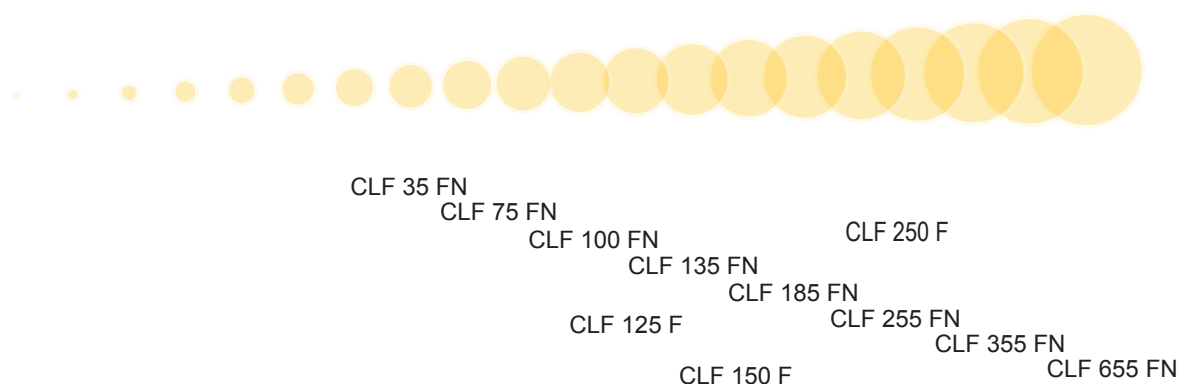

Die o.g. Hinweise zum Anwendungsbereich beruhen auf Laborprüfungen und Erfahrungen aus der Praxis. Diese Hinweise entbinden den Anwender nicht, die Eignung des Schmierstoffes für seinen Anwendungsfall und Folgeprozesse zu prüfen. Änderungen auf Grund neuer Gesetze, Verordnungen, Erkenntnisse etc. behalten wir uns vor.