


Produkt	Farbe	Viskosität bei 40°C [mm²/s]	Anwendung
CLF-65 E	bernsteinfarben	65	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF-100 E	bernsteinfarben	100	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF-150 E	bernsteinfarben	150	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF-200 E	bernsteinfarben	200	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF-260 E	bernsteinfarben	260	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF-400 E	bernsteinfarben	400	Edelstahl, Stahl, Alu
CLF-700 E	bernsteinfarben	690	Edelstahl, Stahl, Alu

Leistungsübersicht

gering <<

>> hoch

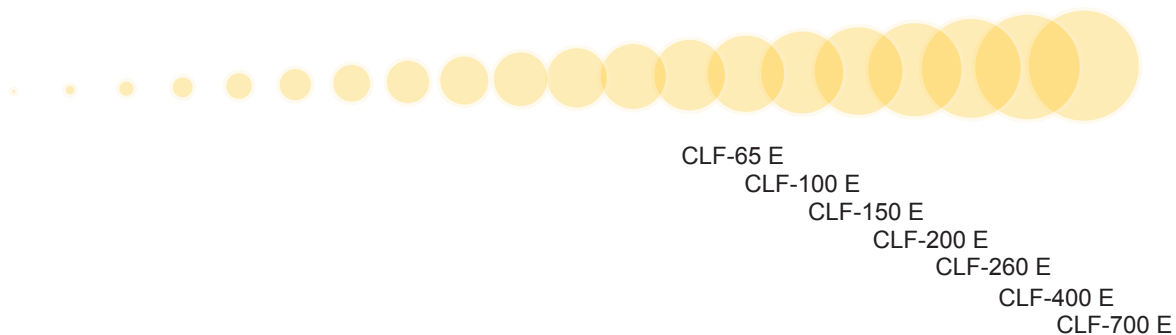

Die o.g. Hinweise zum Anwendungsbereich beruhen auf Laborprüfungen und Erfahrungen aus der Praxis. Diese Hinweise entbinden den Anwender nicht, die Eignung des Schmierstoffes für seinen Anwendungsfall und Folgeprozesse zu prüfen. Änderungen auf Grund neuer Gesetze, Verordnungen, Erkenntnisse etc. behalten wir uns vor.