


Produkt	Farbe	Viskosität bei 40°C [mm²/s]	Anwendung	Leistung
D CLF	gelb	47	Stahl, Alu, Buntmetall	• •
D CLF 21	hellgelb	25	Stahl, Alu, Buntmetall	• • •
D CLF 30	bernsteinfarben	30	Edelstahl, Stahl, Alu	• • • •
D CLF 40	bernsteinfarben	40	Edelstahl, Stahl, Alu	• • • • •

Leistungsübersicht

gering < <

> > hoch

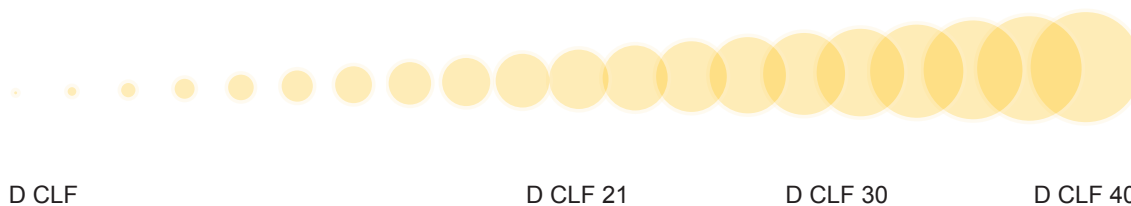

Die o.g. Hinweise zum Anwendungsbereich beruhen auf Laborprüfungen und Erfahrungen aus der Praxis. Diese Hinweise entbinden den Anwender nicht, die Eignung des Schmierstoffes für seinen Anwendungsfall und Folgeprozesse zu prüfen. Änderungen auf Grund neuer Gesetze, Verordnungen, Erkenntnisse etc. behalten wir uns vor.