


Produkt	Farbe	Viskosität bei 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	Anwendung	Leistung
CLF 90	bernsteinfarben	90	Edelstahl, Stahl, Alu, Buntmetall	● ● ●
CLF 100	bernsteinfarben	100	Edelstahl, Stahl, Alu, Buntmetall	● ● ● ●
KTL N 16	bernsteinfarben	160	Stahl, Alu, Buntmetall	● ● ●
CLF 180	bernsteinfarben	180	Edelstahl, Stahl, Alu, Buntmetall	● ● ● ● ●
CLF 180 S	bernsteinfarben	180	Edelstahl, Stahl, Alu	● ● ● ● ●
CLF W 100	bernsteinfarben, opac	100	Stahl, Alu, Buntmetall	● ●
CLF W 430	bernsteinfarben, opac	430	Stahl, Alu, Buntmetall	● ● ●
CLF 100 V	bernsteinfarben	100	Stahl, Alu, Buntmetall	● ● ● ●

## Leistungsübersicht

gering < <

> > hoch

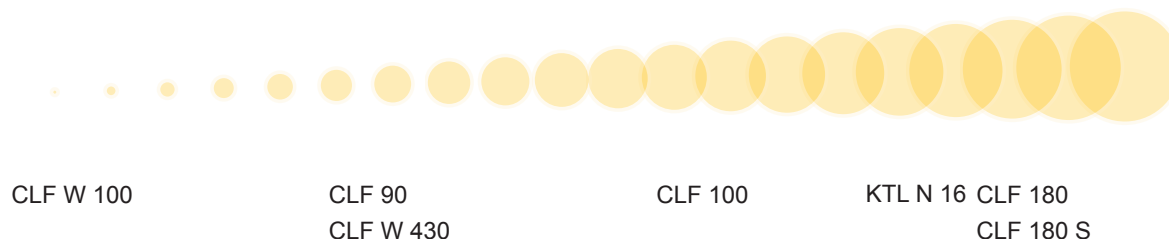

Die o.g. Hinweise zum Anwendungsbereich beruhen auf Laborprüfungen und Erfahrungen aus der Praxis. Diese Hinweise entbinden den Anwender nicht, die Eignung des Schmierstoffes für seinen Anwendungsfall und Folgeprozesse zu prüfen. Änderungen auf Grund neuer Gesetze, Verordnungen, Erkenntnisse etc. behalten wir uns vor.