


Produkt	Stal do ok. [mm]	Metale kolorowe do ok. [mm]	Aluminium do ok. [mm]	Zastosowanie	Wydajność
CLF 1 L	0,15	0,30	0,30	Tłoczenie, lekka obróbka plastyczna	●
CLF 1	0,15	0,30	0,30	Tłoczenie, lekka obróbka plastyczna	● ●
CLF 1 W 10	0,25	0,40	0,40	Profilowanie, ciągnięcie, zginanie	● ● ●
CLF 1 W 25	0,35	0,50	0,50	Profilowanie, ciągnięcie, zginanie	● ● ● ●

Przegląd wydajności

małe <<

>> wysokie

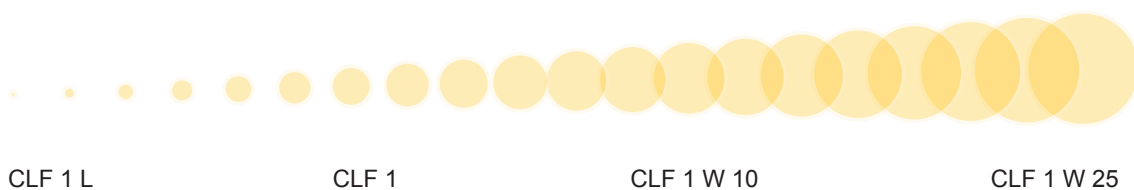

Wymienione wyżej wskazówki dotyczące obszaru zastosowania opierają się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Wskazówki te nie zwalniają jednak użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności środka smarowego do konkretnego zastosowania i dla dalszych procesów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany z powodu nowych ustaw, rozporządzeń, odkryć itd.